




Media Engineering

Objektorientierte Modellierung

Verhaltensmodellierung

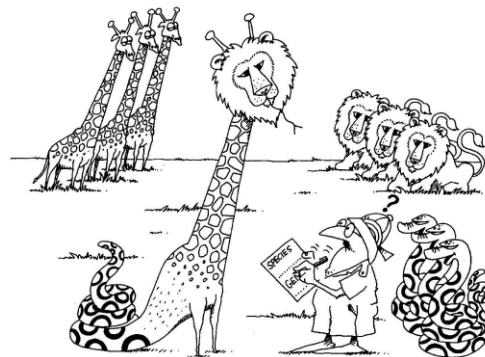


R. Weller

University of Bremen, Germany

cgvr.cs.uni-bremen.de


- Identifiziere Akteure
- Beschreibe Anwendungsfälle (Use Cases) => Use-Case-Diagramm
- Bestimme statisches Modell
 - Identifiziere Objekte
 - Identifiziere Eigenschaften der Objekte
 - Bestimme Assoziationen der Objekte => Objektdiagramm
 - Fasse Objekte zu Klassen zusammen
 - Bestimme Funktionen und Multiplizitäten der Assoziationen
 - Ordne Klassen in Vererbungshierarchien ein => Klassendiagramm
- Erstelle Verhaltensmodell

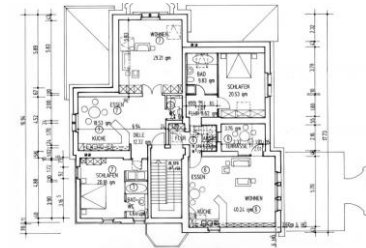


- Identifiziere Ereignisse und modelliere Interaktionen in Anwendungsfällen
- Identifiziere Verhalten der Objekte
- Beschreibe das Verhalten (Vor- und Nachbedingungen)



- Beschreiben **Interaktionen** zwischen **Akteuren** und **System**
- Aber nur **strukturelle** Darstellung, bilden keine **dynamischen** Aspekte ab

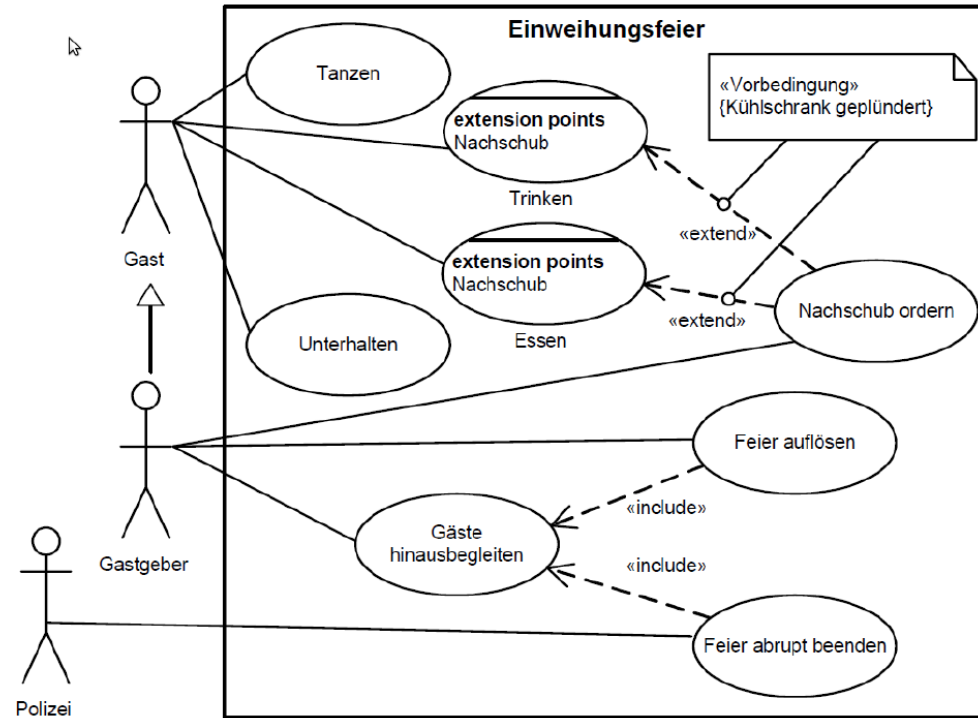


- Spezifizieren **Kontroll- und Datenfluss** zwischen verschiedenen Arbeitsschritten (genannt Aktionen), die zur Realisierung einer Aktivität notwendig sind
 - Beschreiben **Reihenfolge**
 - und **Abhängigkeiten**
- Modellierung klassenübergreifenden Verhaltens (Kontrollfluss)
- Zur detaillierten Beschreibung von Anwendungsfällen
 - Weniger geeignet für die Beschreibung der Interaktion von verschiedenen Objekten
 - Oder für Zustandsänderungen eines einzelnen Objekts
- Wurzeln: Flussdiagramme und Petrinetze

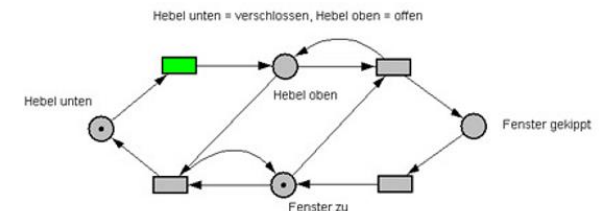


Aktivitäten und Aktionen


- Aktivität = gesamte Verhaltensbeschreibung im Aktivitätsdiagramm
- Aktion = atomarer Bestandteil einer Aktivität
 - Aktionen leisten die „eigentliche Arbeit“
- Aktivitätsdiagramm = gerichteter Graph mit Aktivitätsknoten und Aktivitätskanten
 - Aktivitätsknoten = Aktionen, Objekte, Kontrollkonstrukte
 - Aktivitätskanten = Abhängigkeiten in Form von Weitergabe von Kontrolle oder Daten

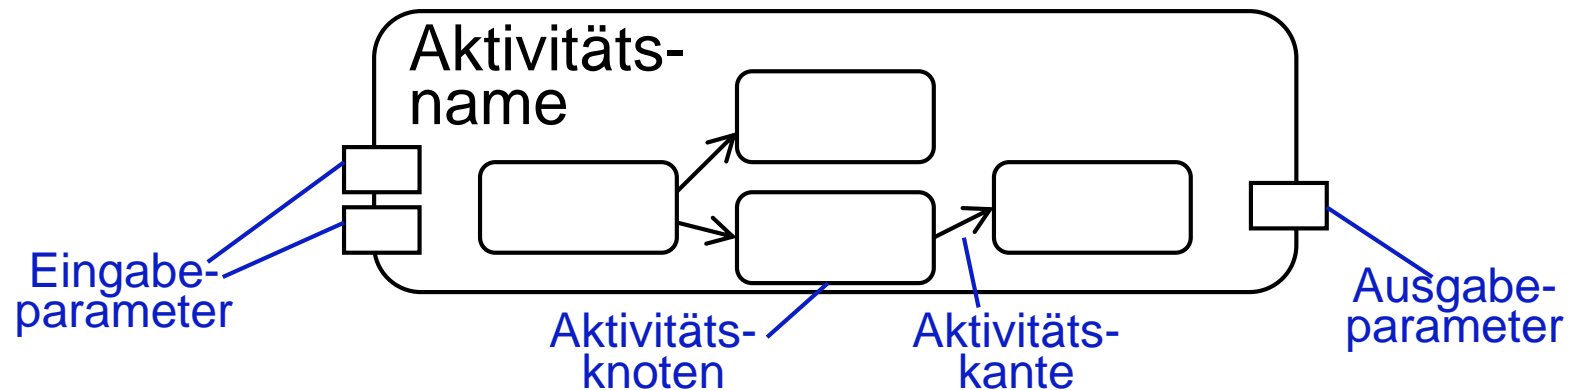

Zur Erinnerung: Beispiel Bibliothek

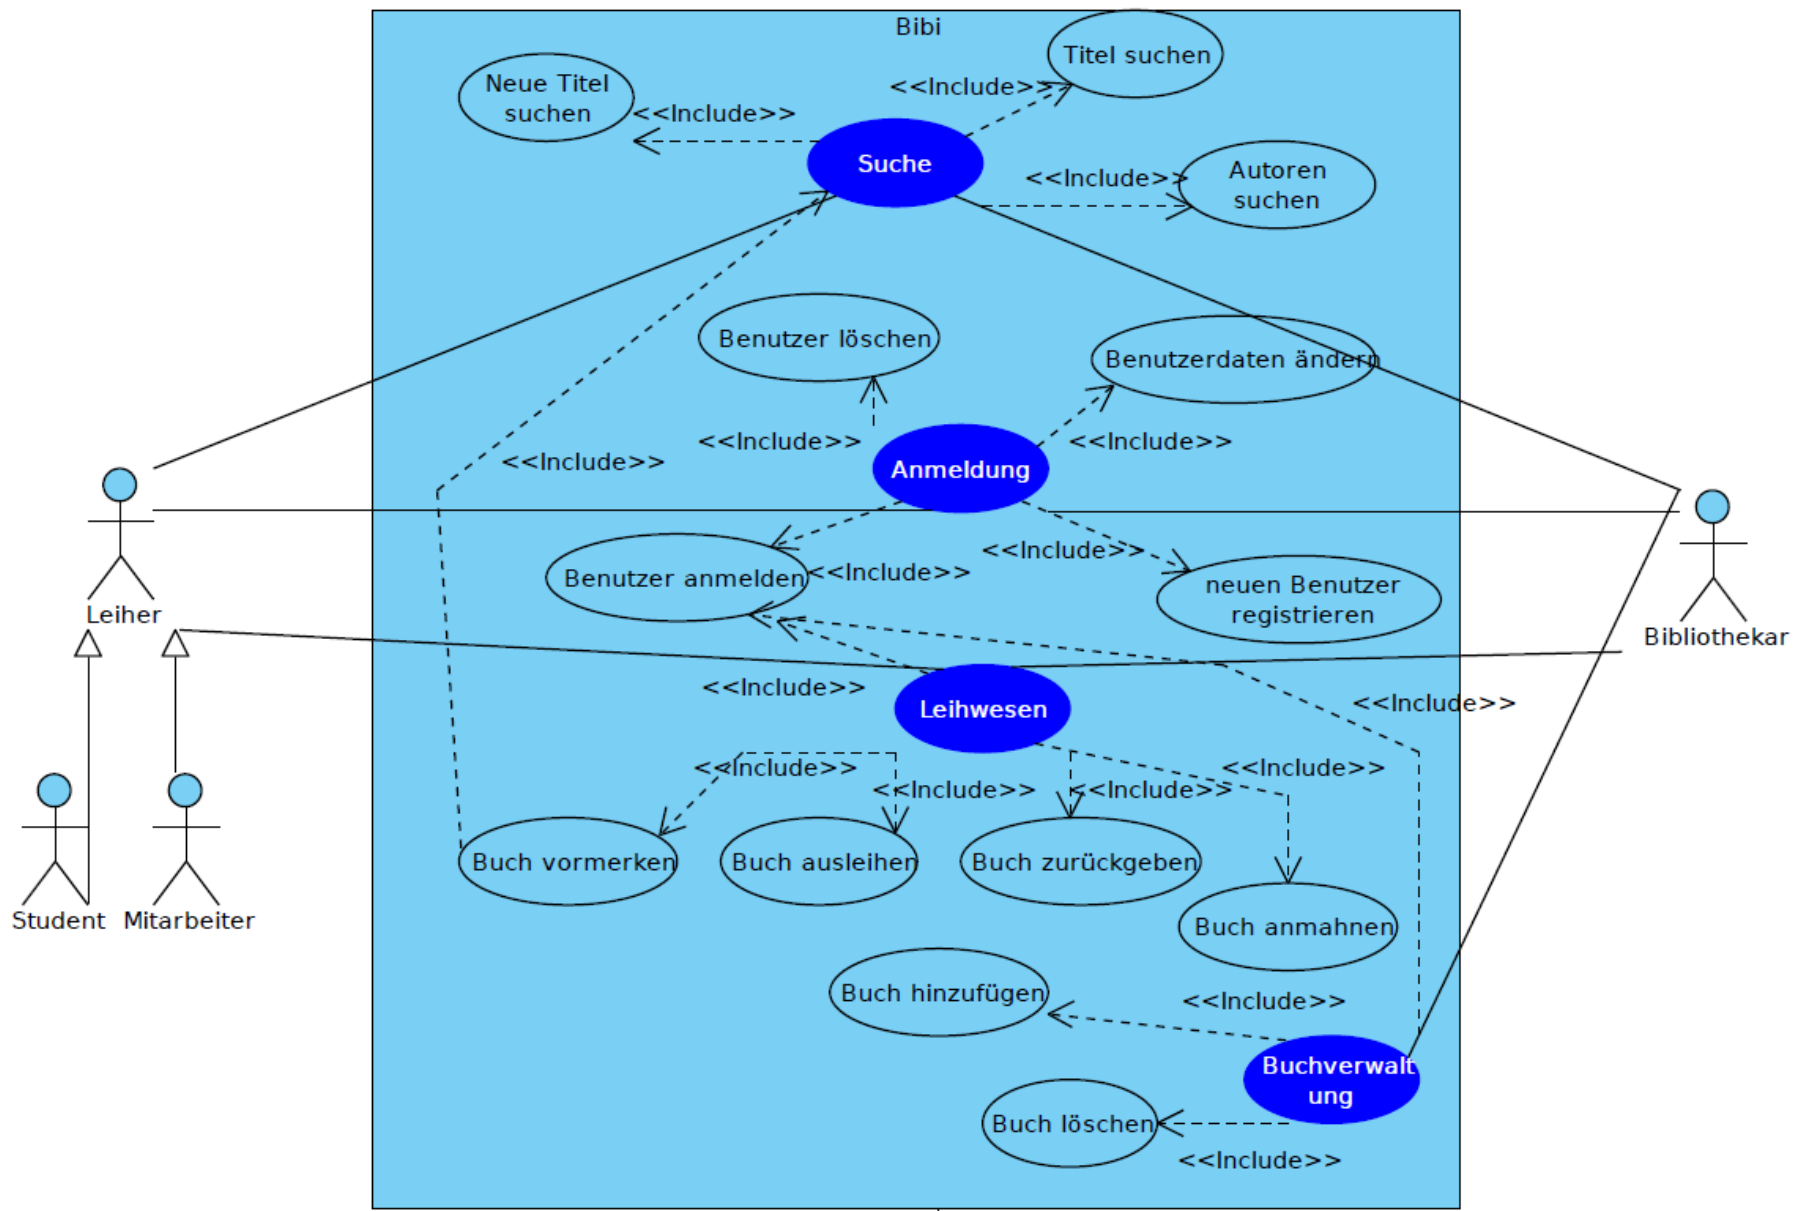

Beispiel Aktivitätsdiagramm

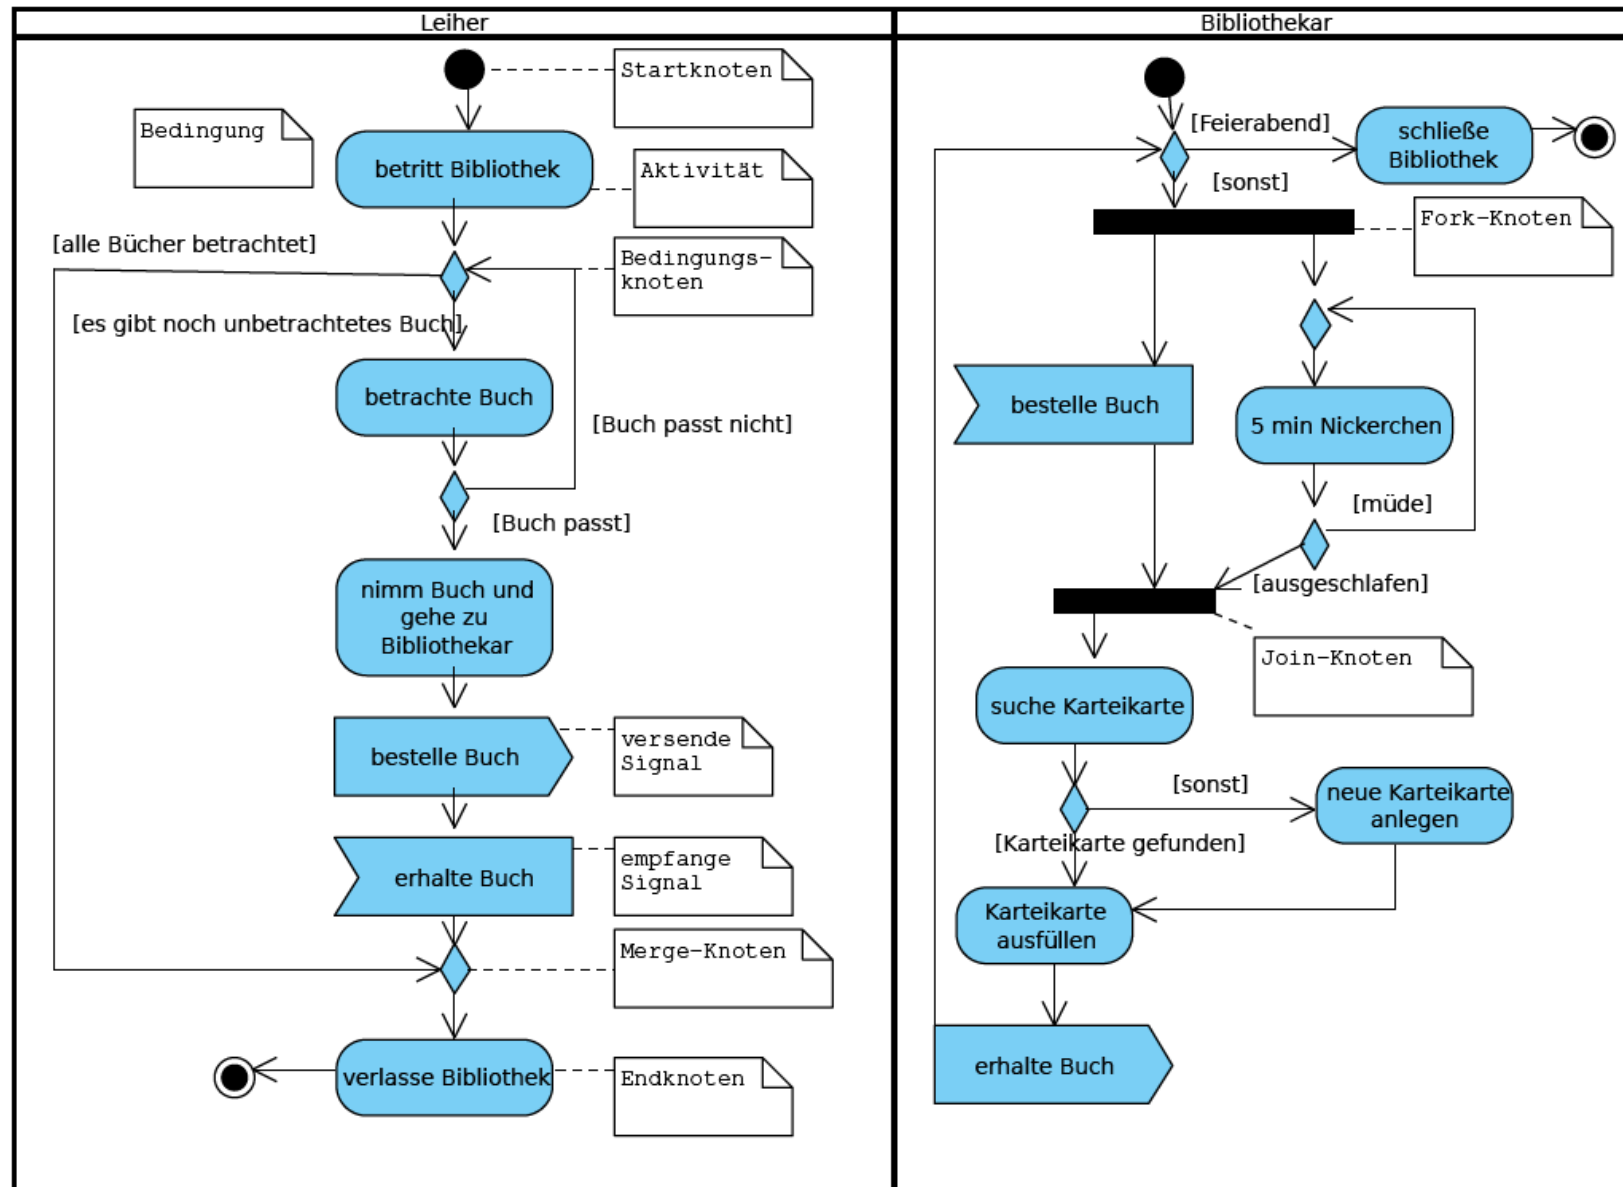


Notation von Aktivitätsdiagrammen in UML



Aktion




Kontrollfluss



Aktion2 wird nach Abschluss von Aktion1 gestartet.



Verzweigungsaktion (kann auch durch normale Aktion dargestellt werden)




Kontrollfluss, der unter der angegebenen Bedingung gewählt wird.



Aktion zum Senden eines Signals




Aktion zum Empfangen eines Ereignisses




Synchronisation der Kontrolle (AND) mit Synchronisationsbedingung (Die Bedingung ist optional.)


[Bedingung]



Aufsplitten der Kontrolle (Zulassen von Parallelität)



Aktion wird durchgeführt, wenn über einen der eingehenden Kontrollflüsse die Kontrolle ankommt (OR)




Start des Ablaufs und Identifikation der betroffenen Klasse



Ende des Ablaufs (optional)

Ein weiteres Beispiel

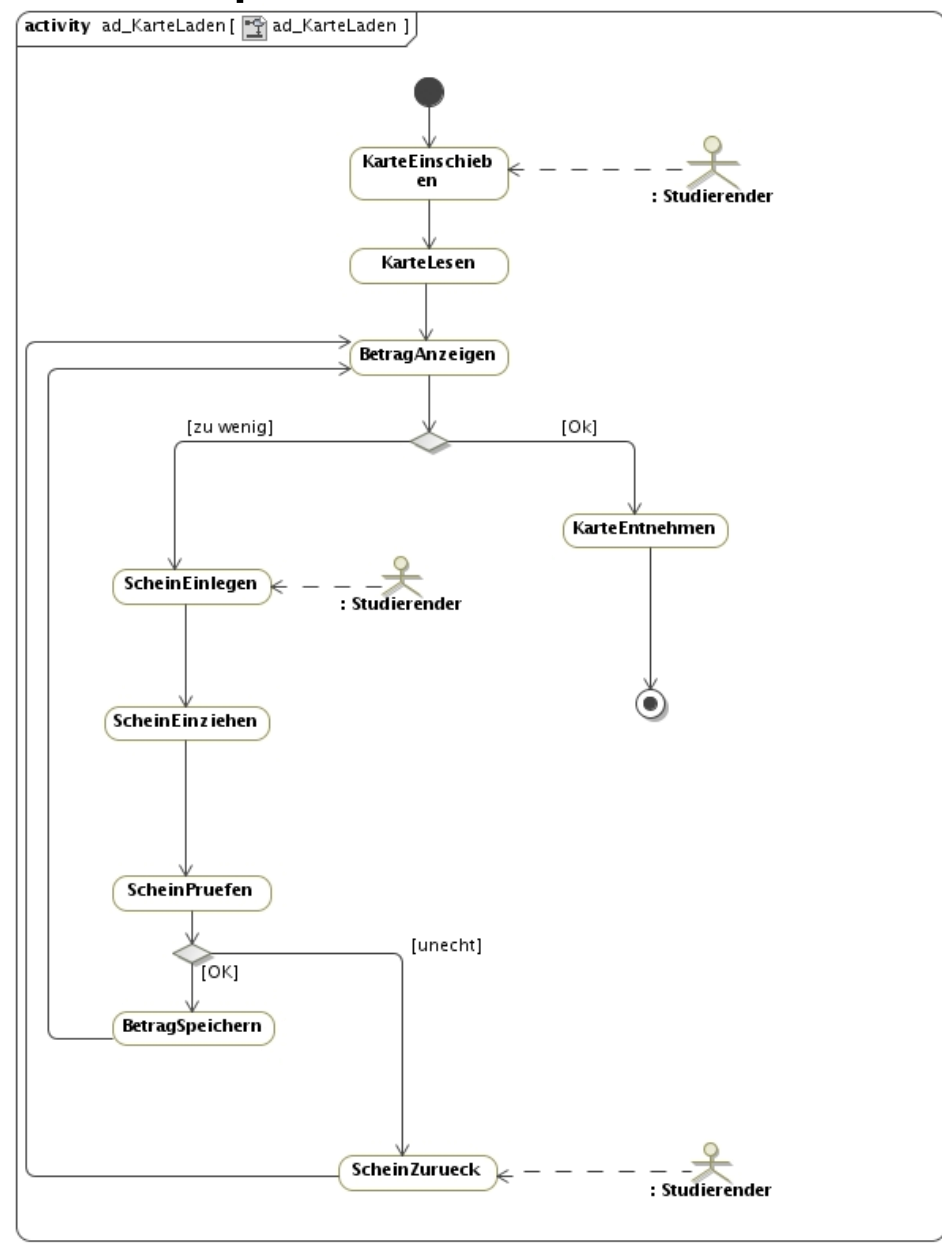


Objektorientierte Analyse und Design im Detail


- Identifiziere Akteure
 - Beschreibe Anwendungsfälle (Use Cases) => Use-Case-Diagramm
 - Bestimme statisches Modell
 - Identifiziere Objekte
 - Identifiziere Eigenschaften der Objekte
 - Bestimme Assoziationen der Objekte => Objektdiagramm
 - Fasse Objekte zu Klassen zusammen
 - Bestimme Funktionen und Multiplizitäten der Assoziationen
 - Ordne Klassen in Vererbungshierarchien ein => Klassendiagramm
 - Erstelle Verhaltensmodell
 - Identifiziere Ereignisse und modelliere Interaktionen in Anwendungsfällen
=> Aktivitätsdiagramm
- Identifiziere Verhalten der Objekte
- Beschreibe das Verhalten (Vor- und Nachbedingungen)

- Was noch fehlt: Interaktionen zwischen Objekten
- **Interaktionsdiagramme** spezifizieren Interobjektverhalten in Form von **Nachrichten** zwischen **Objekten** in bestimmten Rollen
 - Bilden Zeitliche Abläufe (Aufrufsequenzen) ab
 - Protokollieren Nachrichtenaustausch
- Zwei semantisch äquivalente Varianten:
 - Sequenzdiagramme
 - Betonen zeitlichen Ablauf
 - Verwendung bei wenigen Klassen
 - Basieren auf Message Sequence Charts (MSCs) der ITU-T
 - Kommunikationsdiagramme
 - Betonen Objektstruktur
 - Verwendung bei wenigen Nachrichten

Beispiel: Sequenzdiagramm

- Zwei Dimensionen
 - Vertikal: Zeitachse
 - Horizontal: Interaktionspartner
- Pfeile zeigen Nachrichtenaustausch

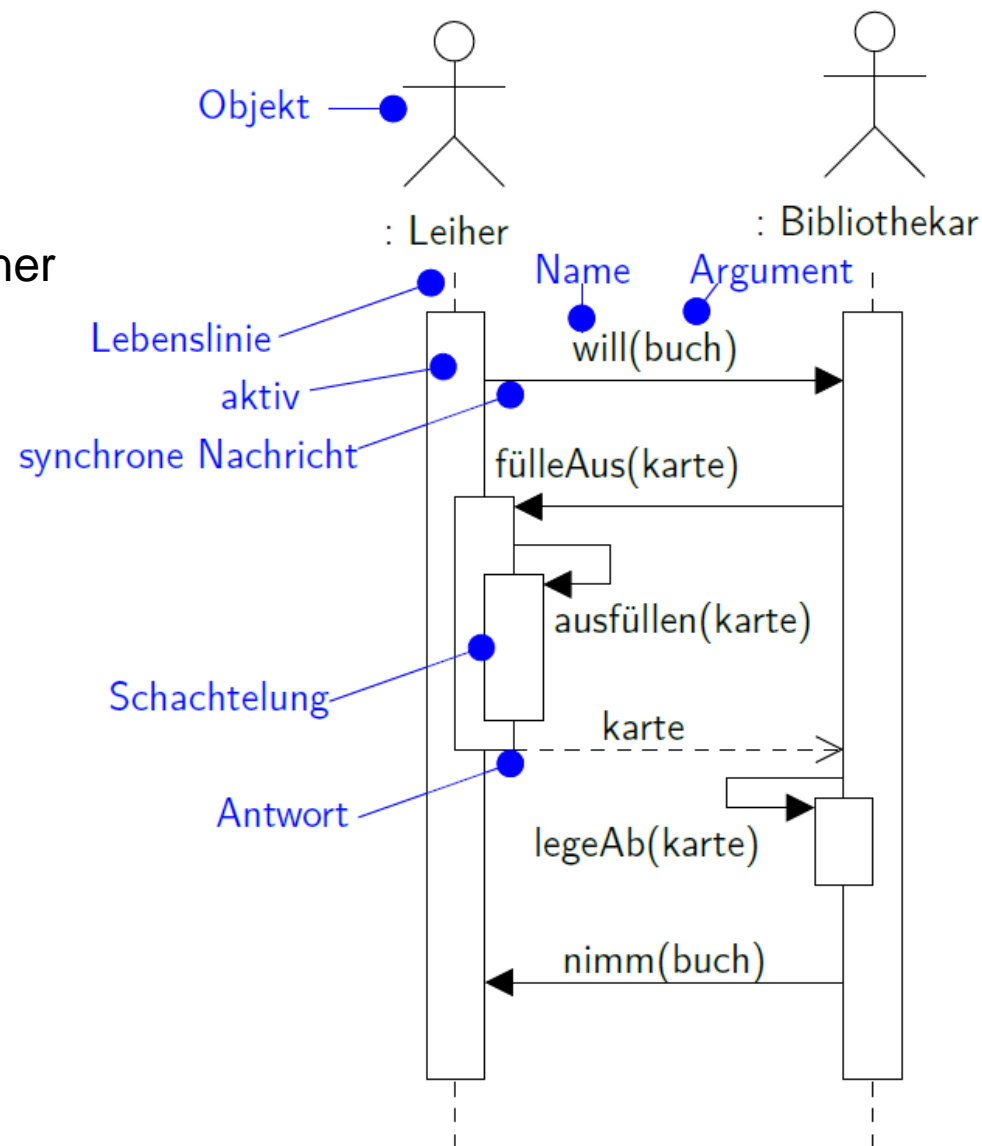

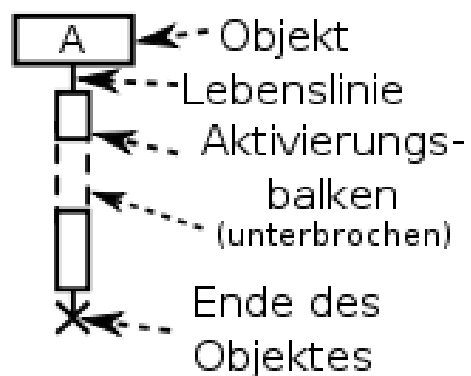




Beschreibung:


Ein synchroner Aufruf unterbricht den Aktivierungsbalken solange, bis eine synchrone Antwort eintrifft. Eine asynchrone Nachricht verändert nichts am Aktivierungsbalken.


Notationen:

Nachricht ::= Aufruf | Antwort | Signal

- Aufruf (synchrone Nachricht)
- ← - - - Antwort (synchrone Nachricht)
- Signal (asynchrone Nachricht)
- ← (schräg bei relevanter Laufzeit)

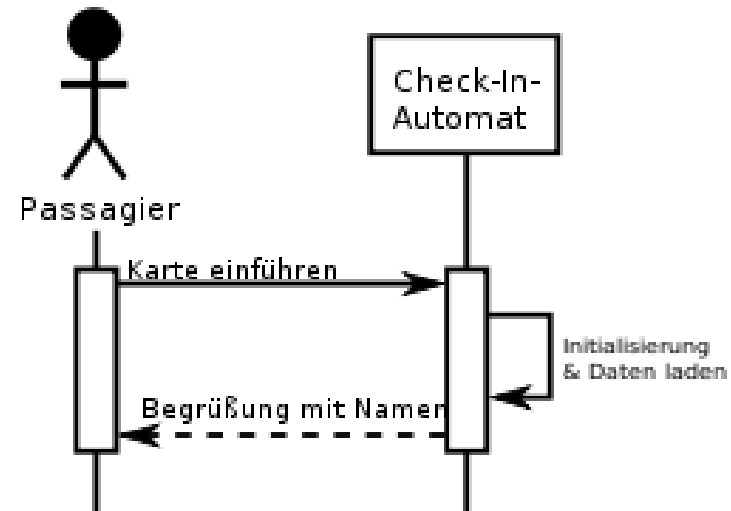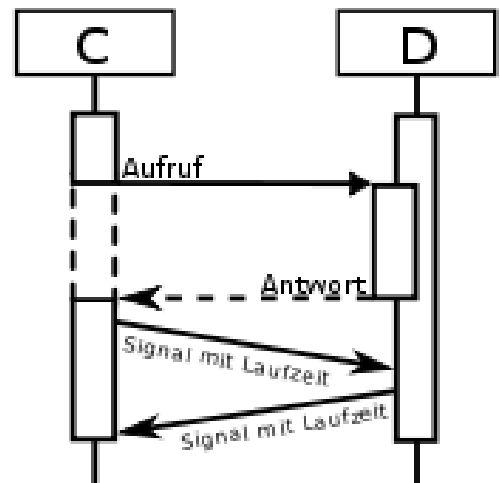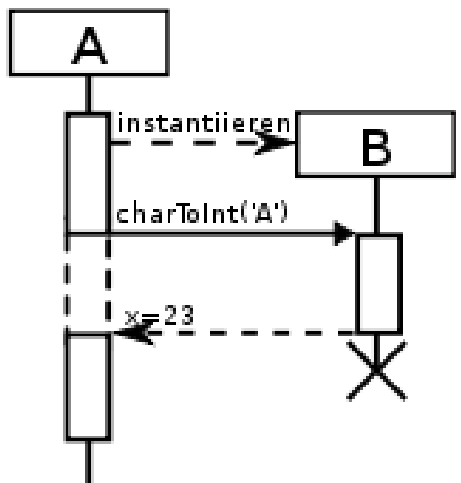

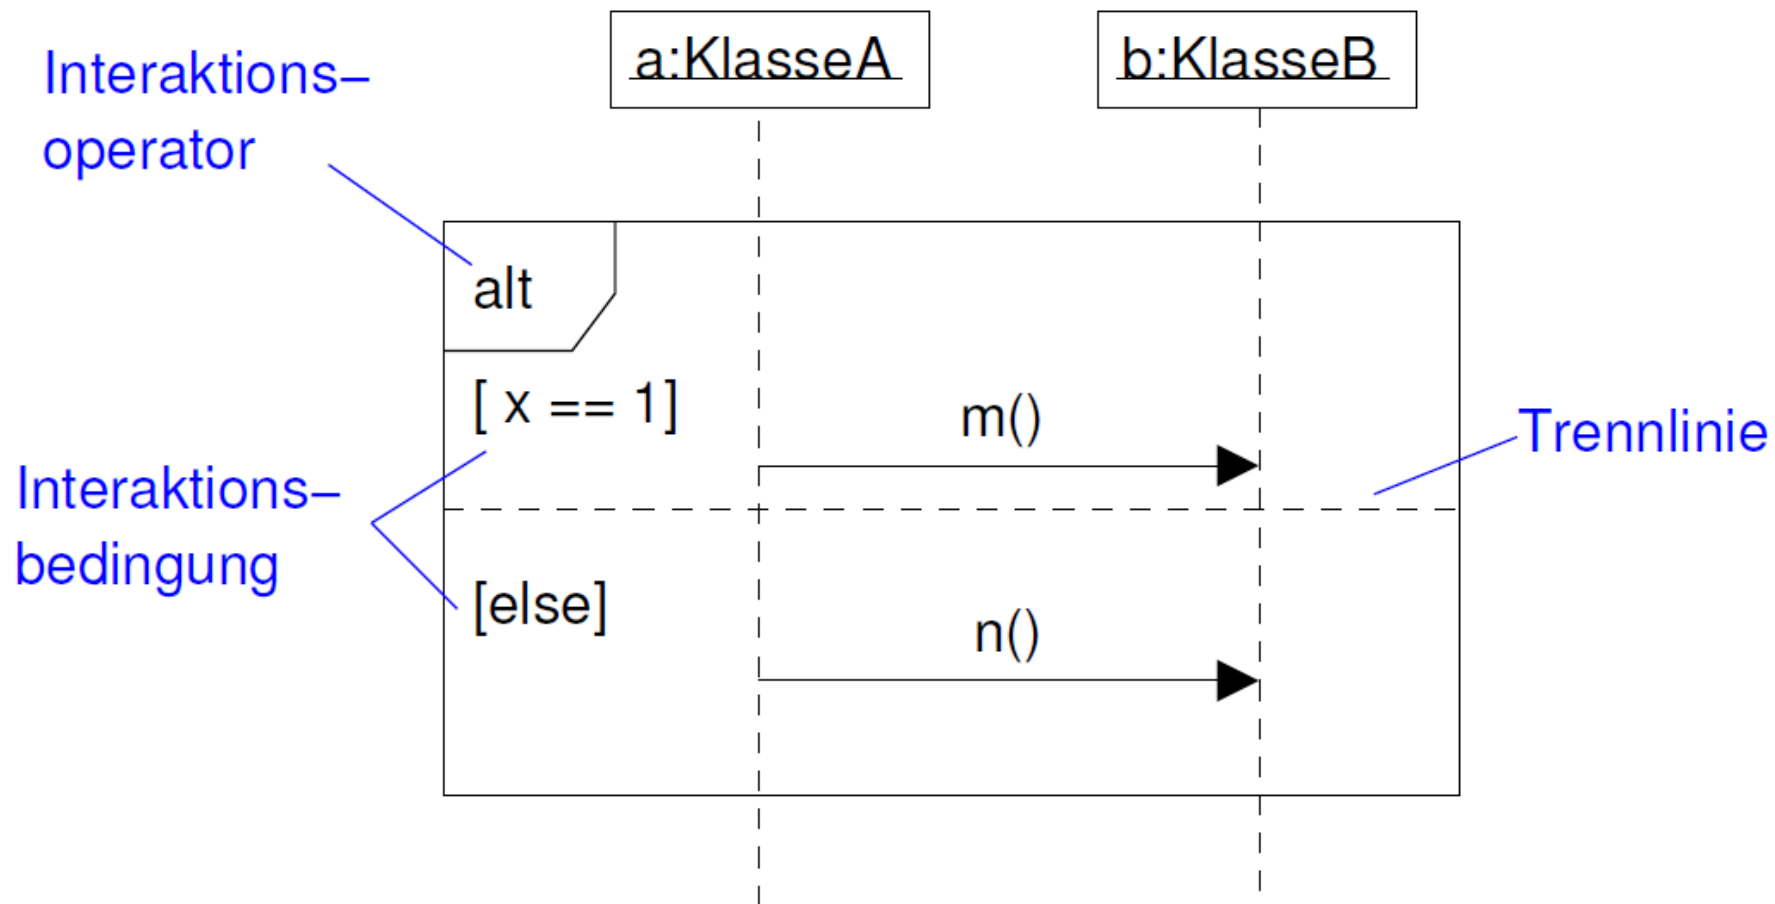

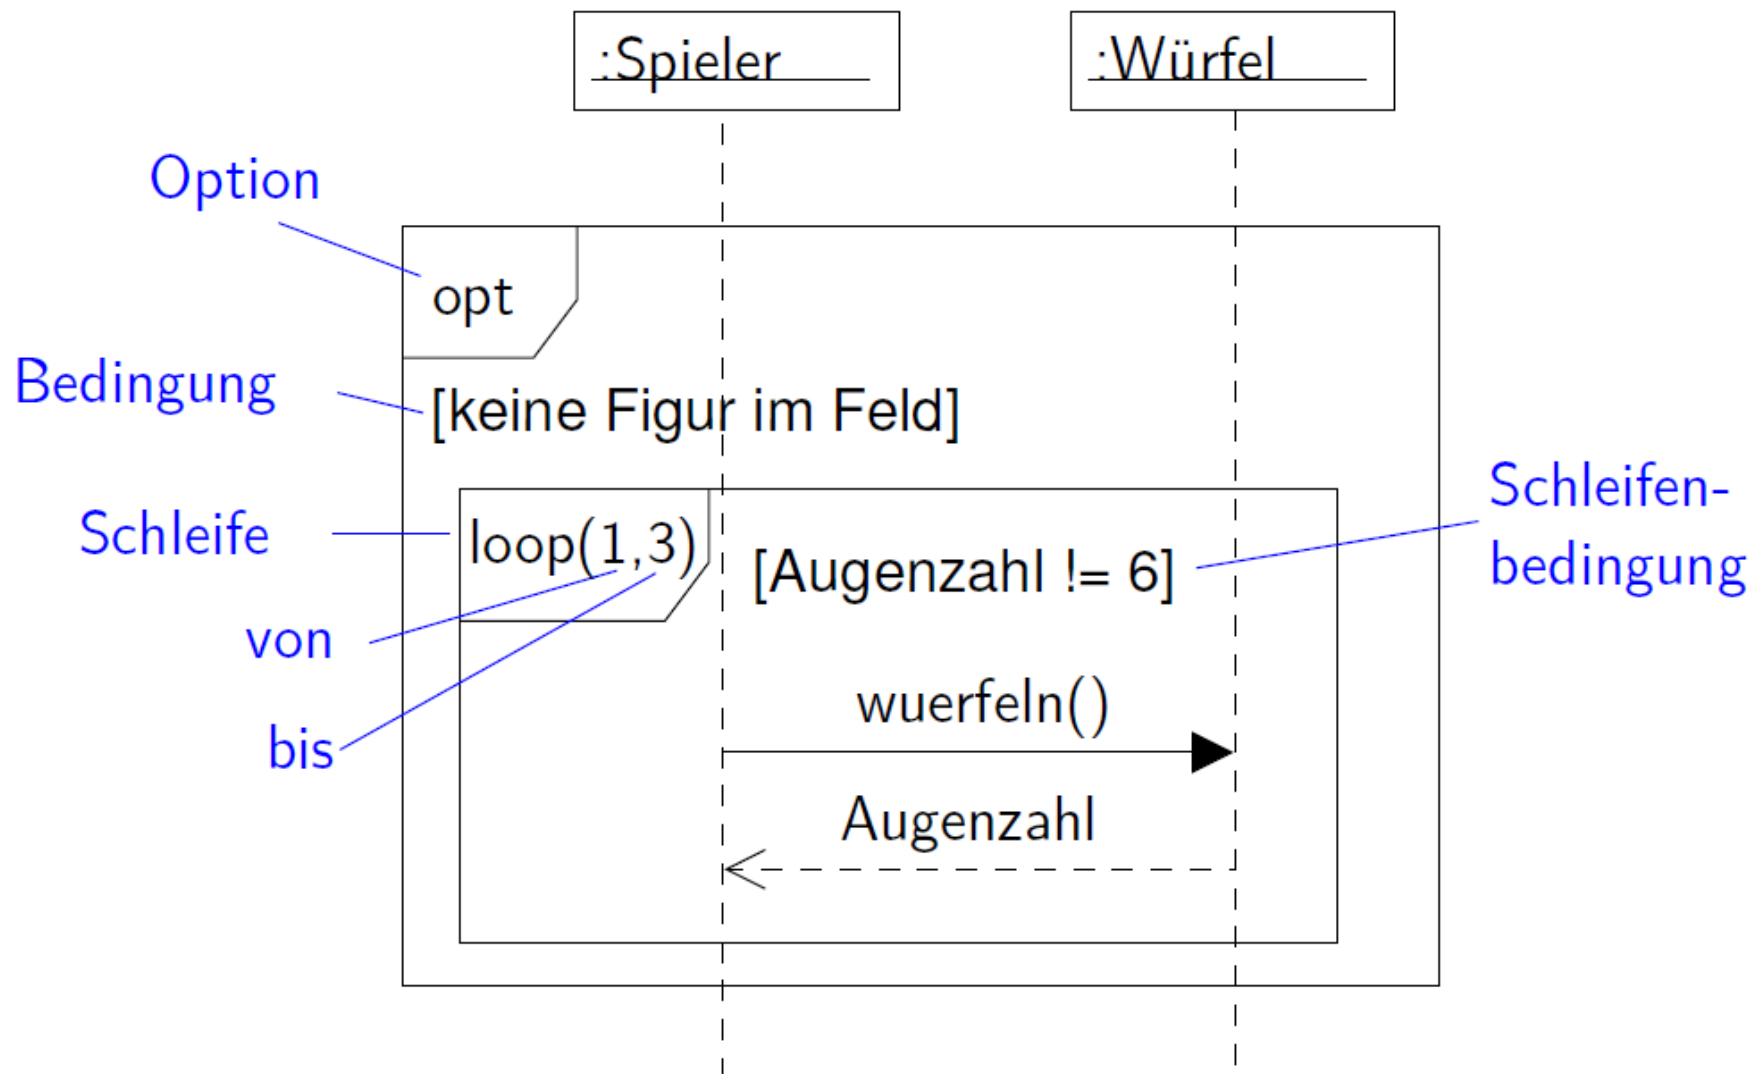

Option

Bedingung


Schleife

von

bis

Schleifen-
bedingung

Ein weiteres Beispiel

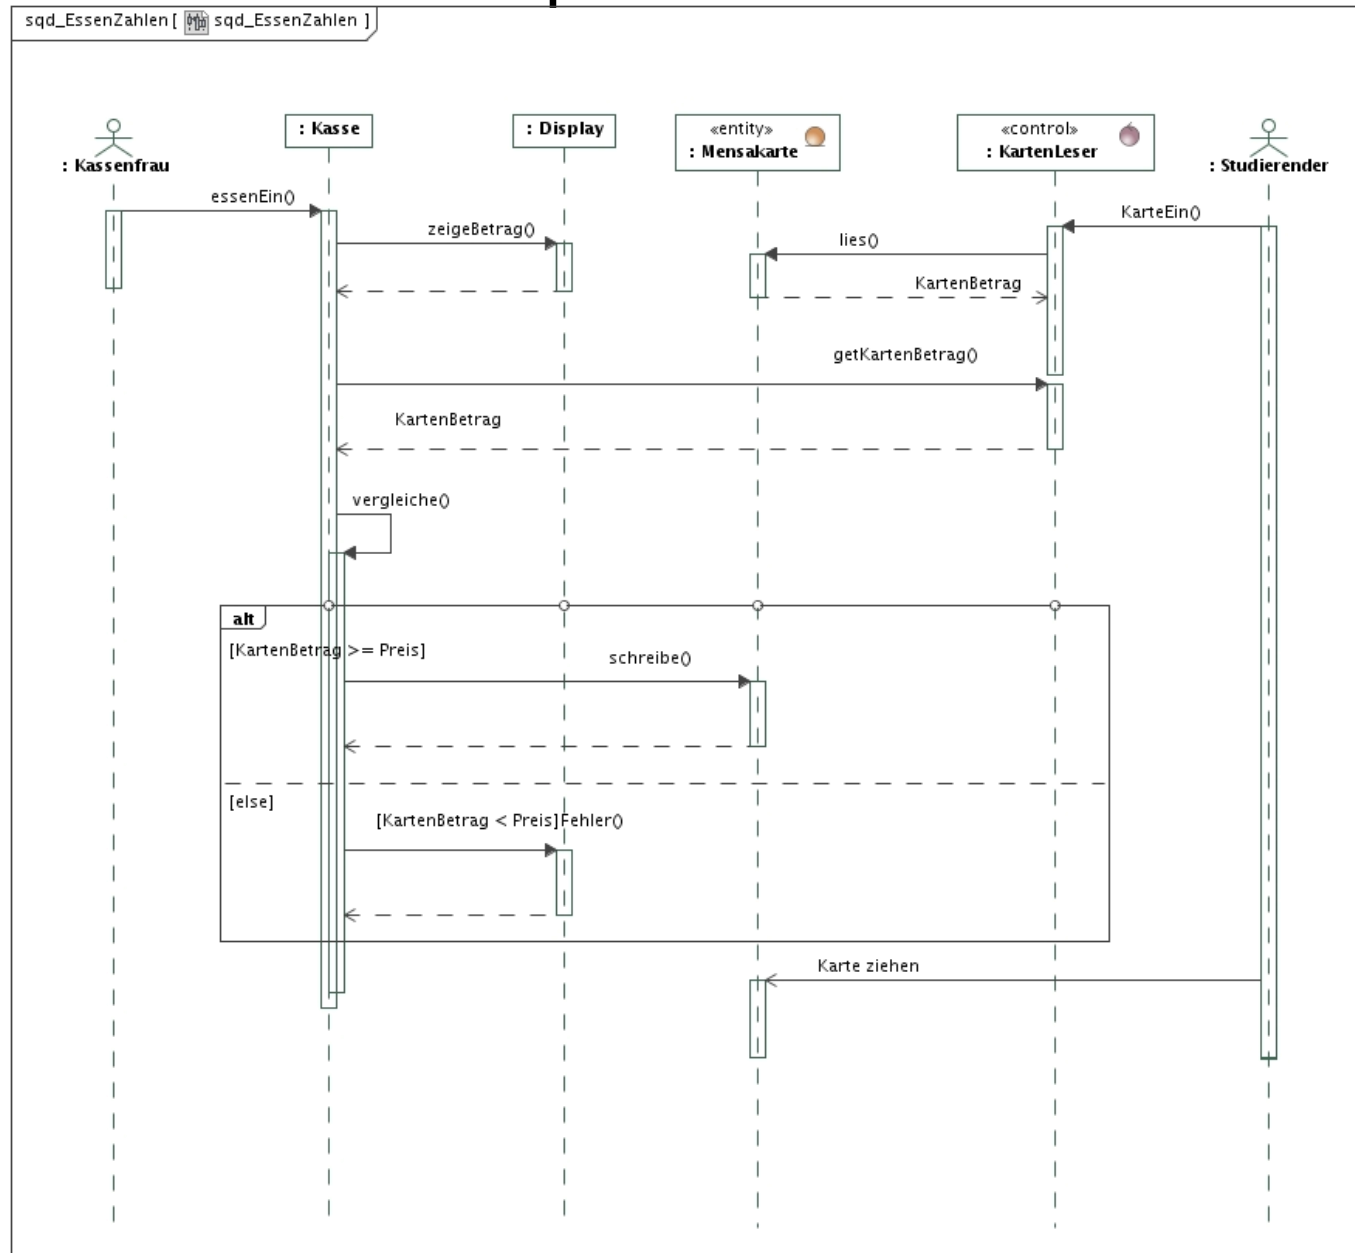



Style-Guide: Sequenzdiagramme


- Objekte möglichst so anordnen, dass möglichst wenige Kreuzungen entstehen
- Nachrichten sollten von links nach rechts zeigen
 - Return entsprechend von rechts nach links
- Fall Akteure (und nicht nur Objekte) beteiligt sind, sollten diese am linken Rand der Diagramme stehen
- Namen (sowohl der Akteure als auch der Objekte) sollte konsistent (zu Use-Case-Diagrammen, bzw Objekt- und Klassendiagrammen) sein


Kommunikationsdiagramme in UML

- Keine Zeitachse
- Anordnung der Nachrichten entspricht nicht der Reihenfolge
 - Stattdessen: Explizite Nummerierung durch Sequenznummern
 - => zeitlicher Ablauf nicht direkt ersichtlich

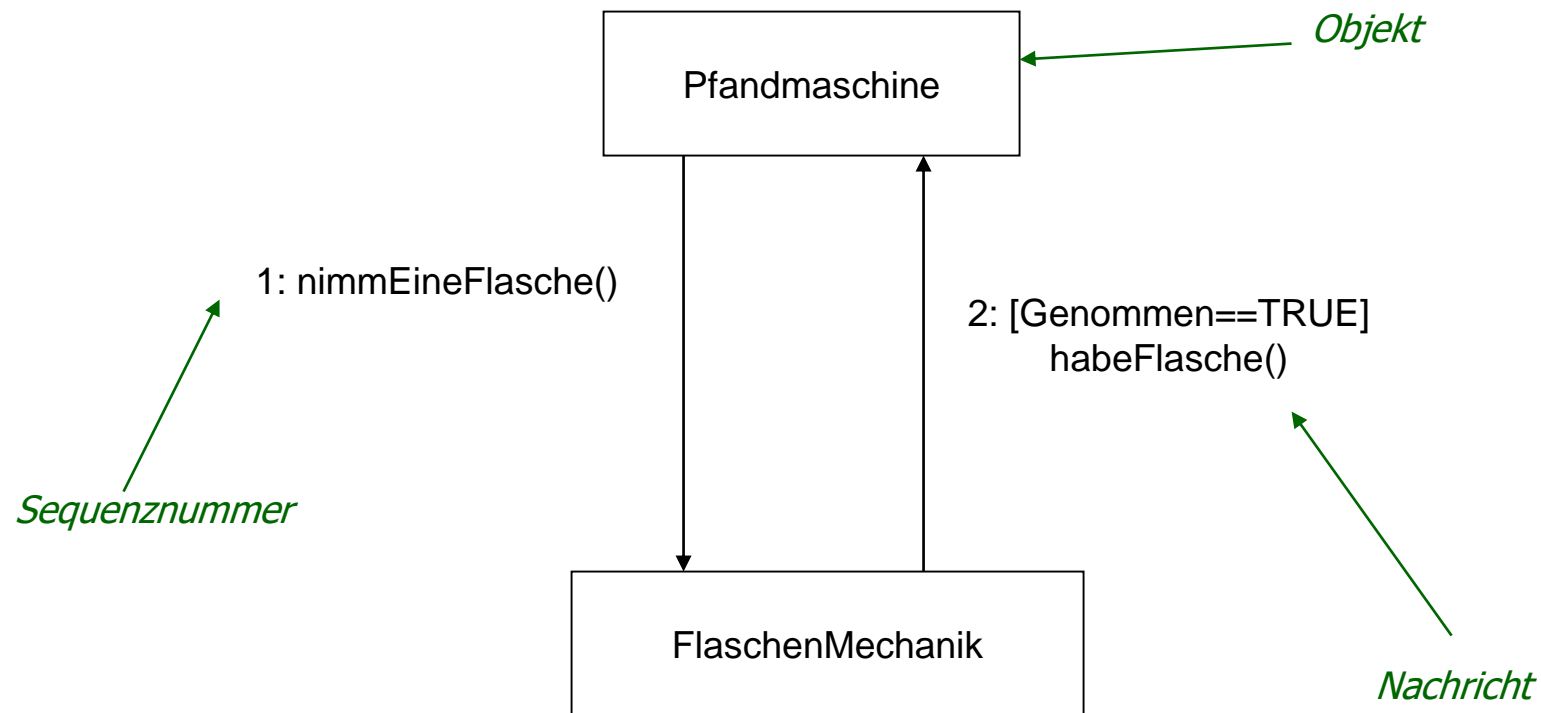



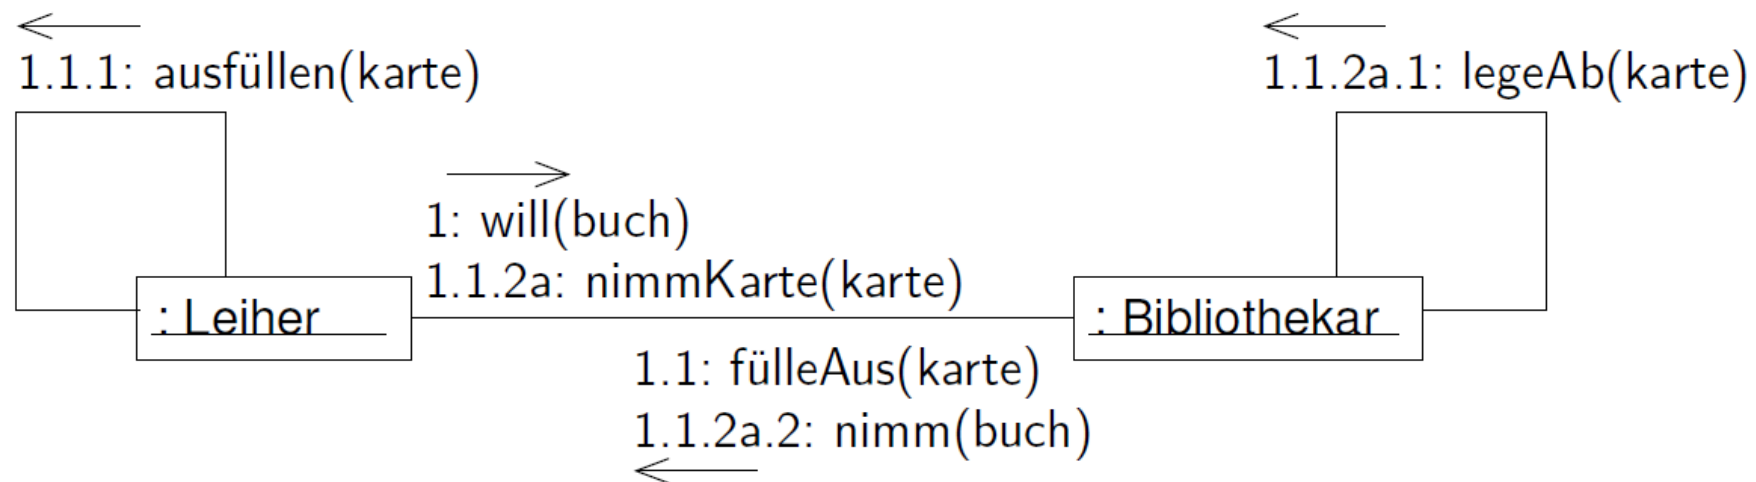


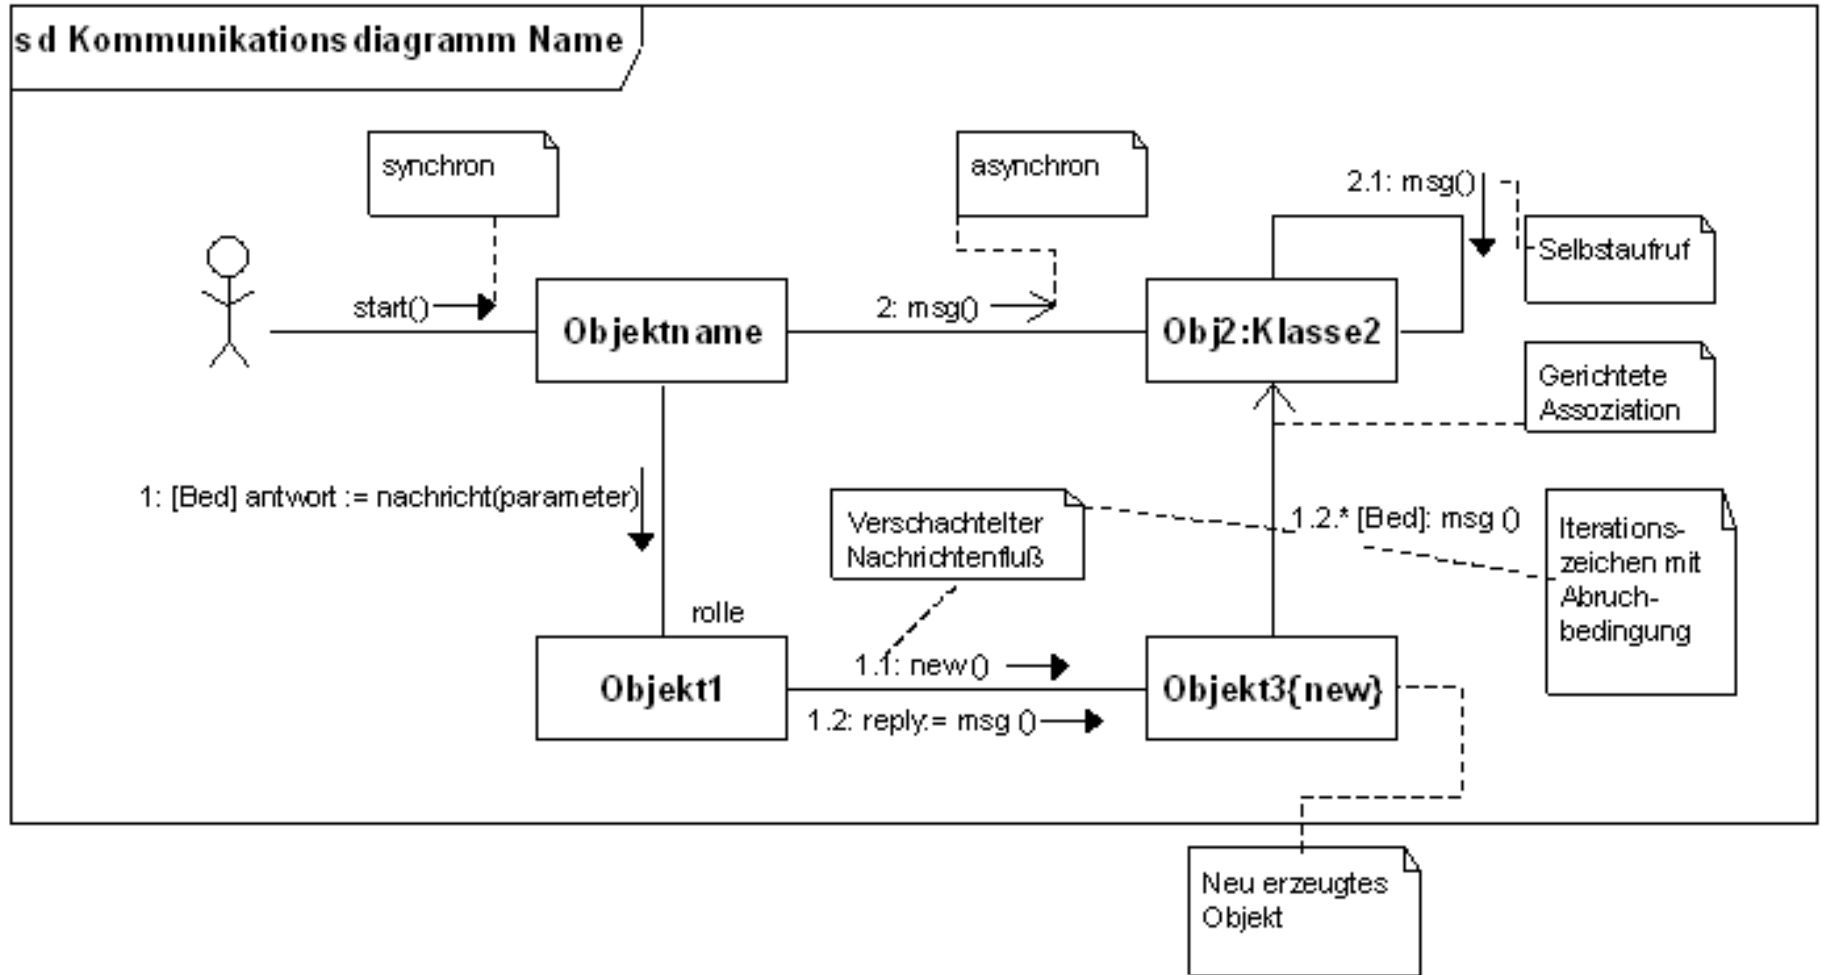

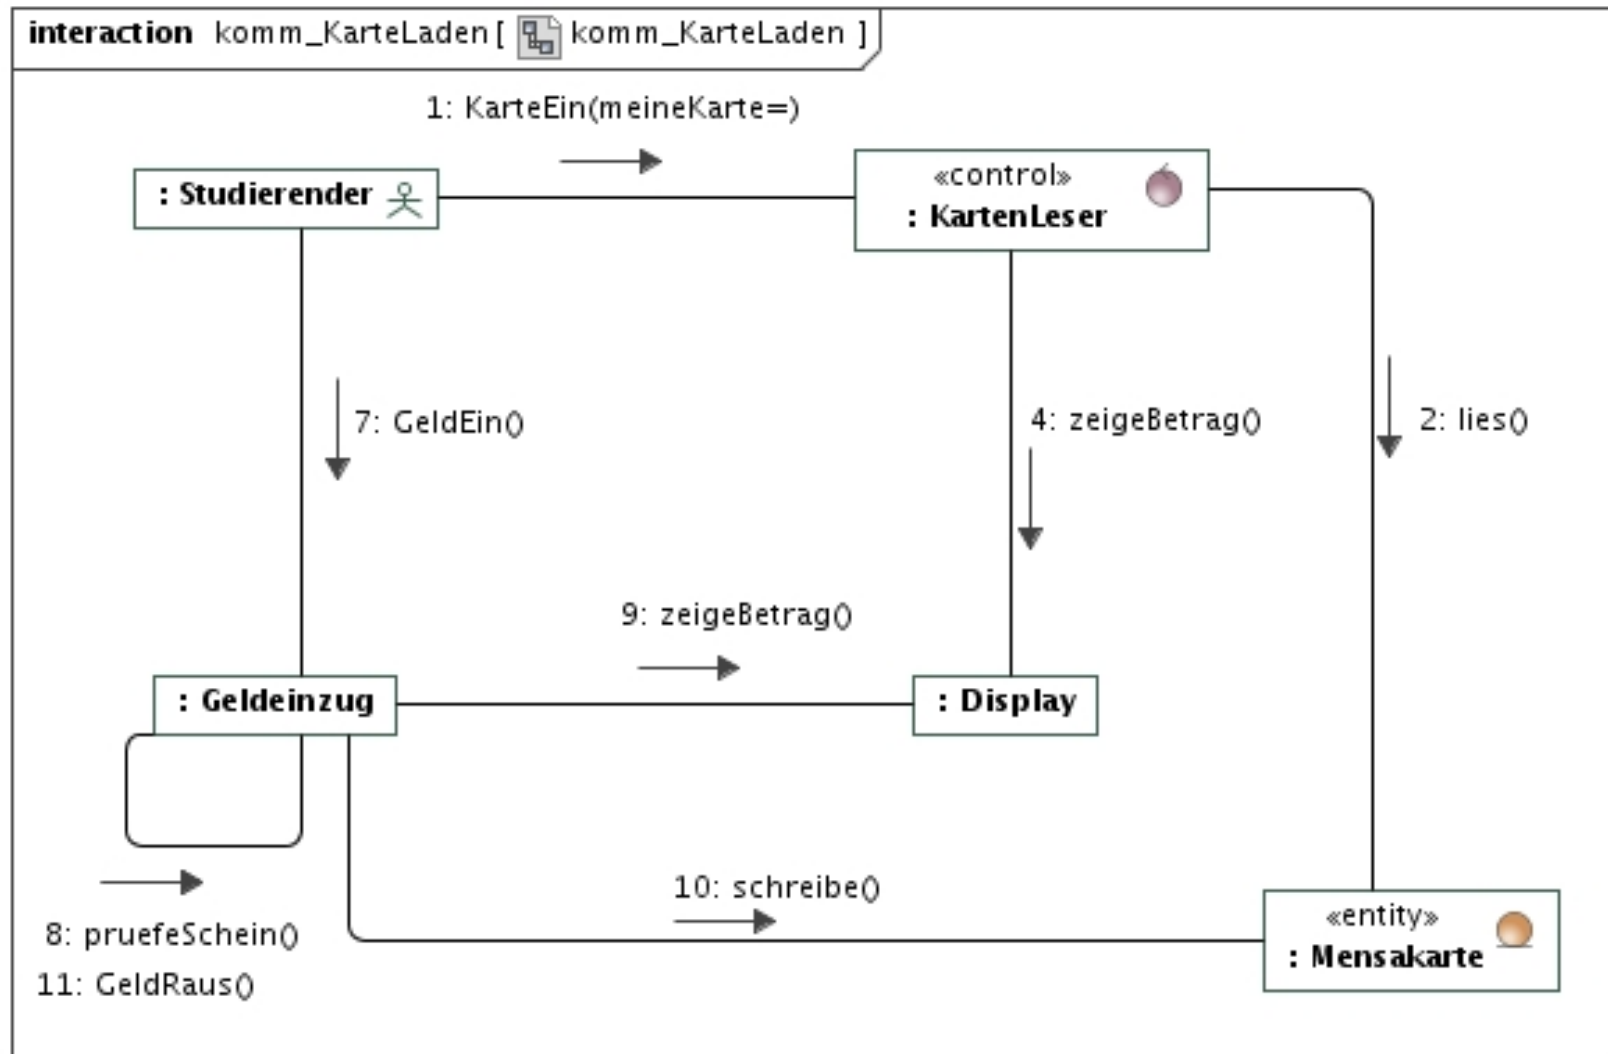




Sequenz- vs Kommunikationsdiagramm

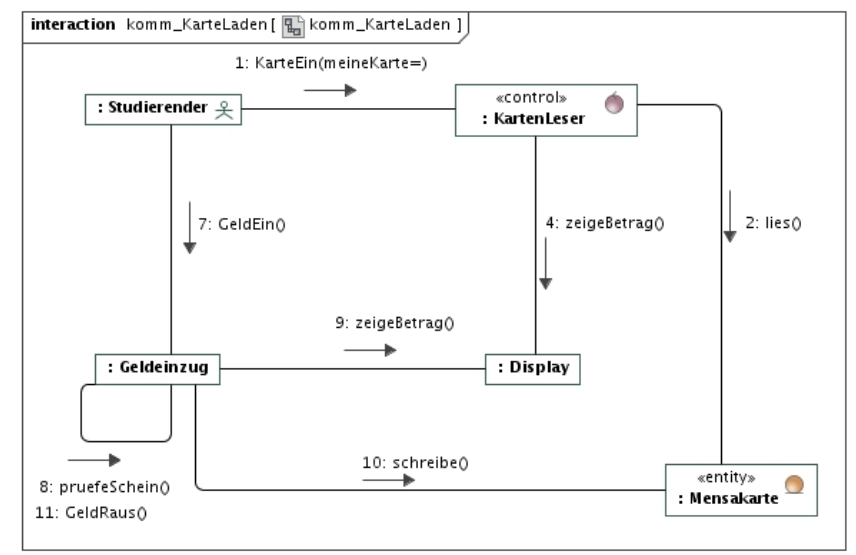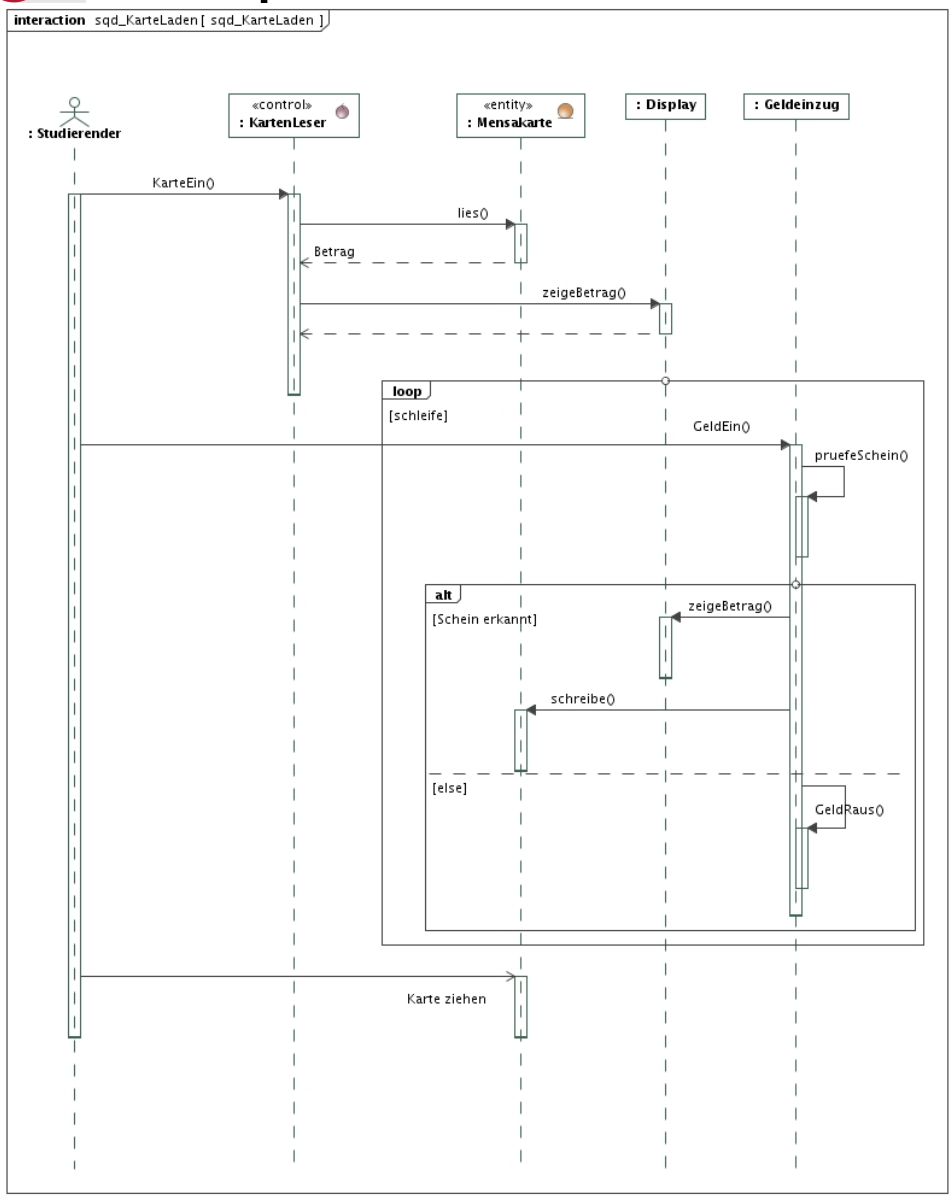


Beide Diagramme modellieren denselben Sachverhalt!

Was haben wir bislang?

- Klassendiagramm:
 - Statische Sicht auf Objekte

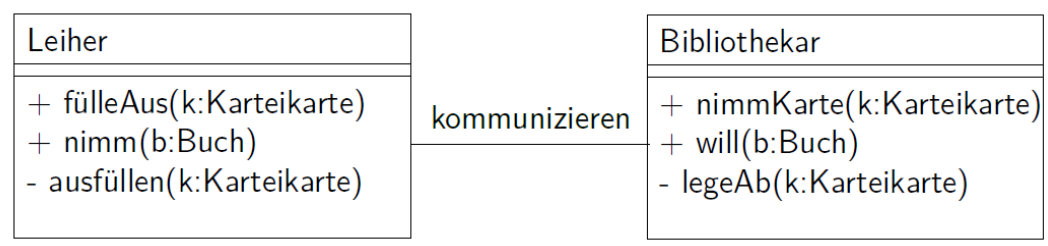


- Interaktionsdiagramme
 - Dynamische Sicht exemplarisch an Beispielszenarien
 - Interobjektinteraktion

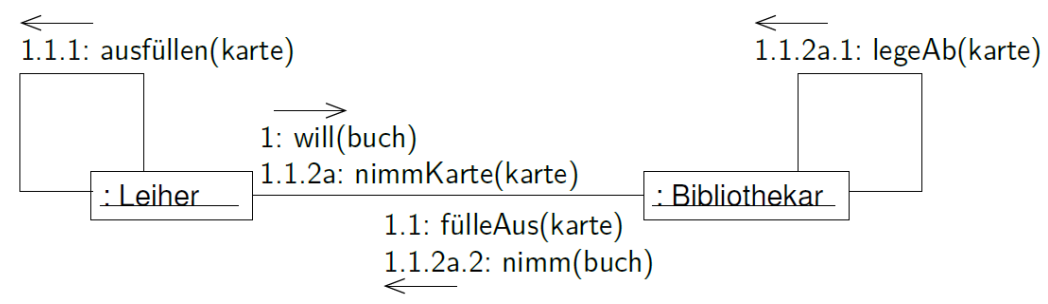


- Es fehlt: Verhalten von Objekten während Ihres Lebenszyklus
 - Intraobjektinteraktion


- Modellieren Objektlebenszyklus
 - Verhalten eines Objekts in Bezug auf verfügbare Methoden seiner Klasse
- Bestehen aus
 - Zustand = Menge von Attributwerten eines Objekts
 - Ereignissen = Auslöser für Zustandsänderungen
 - Transition = Übergänge zwischen Zuständen
- Basieren auf Zustandsautomaten (Harel, 1987)
 - Ähnlich zu endlichen Automaten

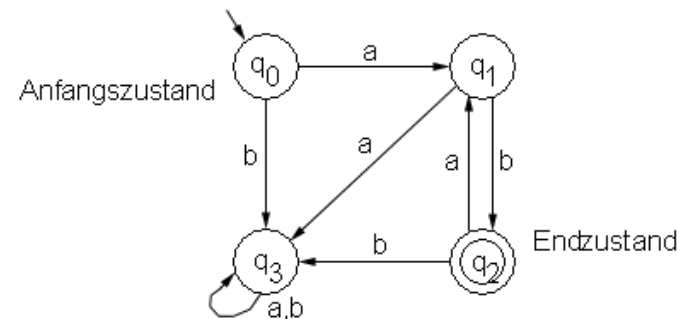


Beispiel: Zustandsdiagramm (Ausleiher)

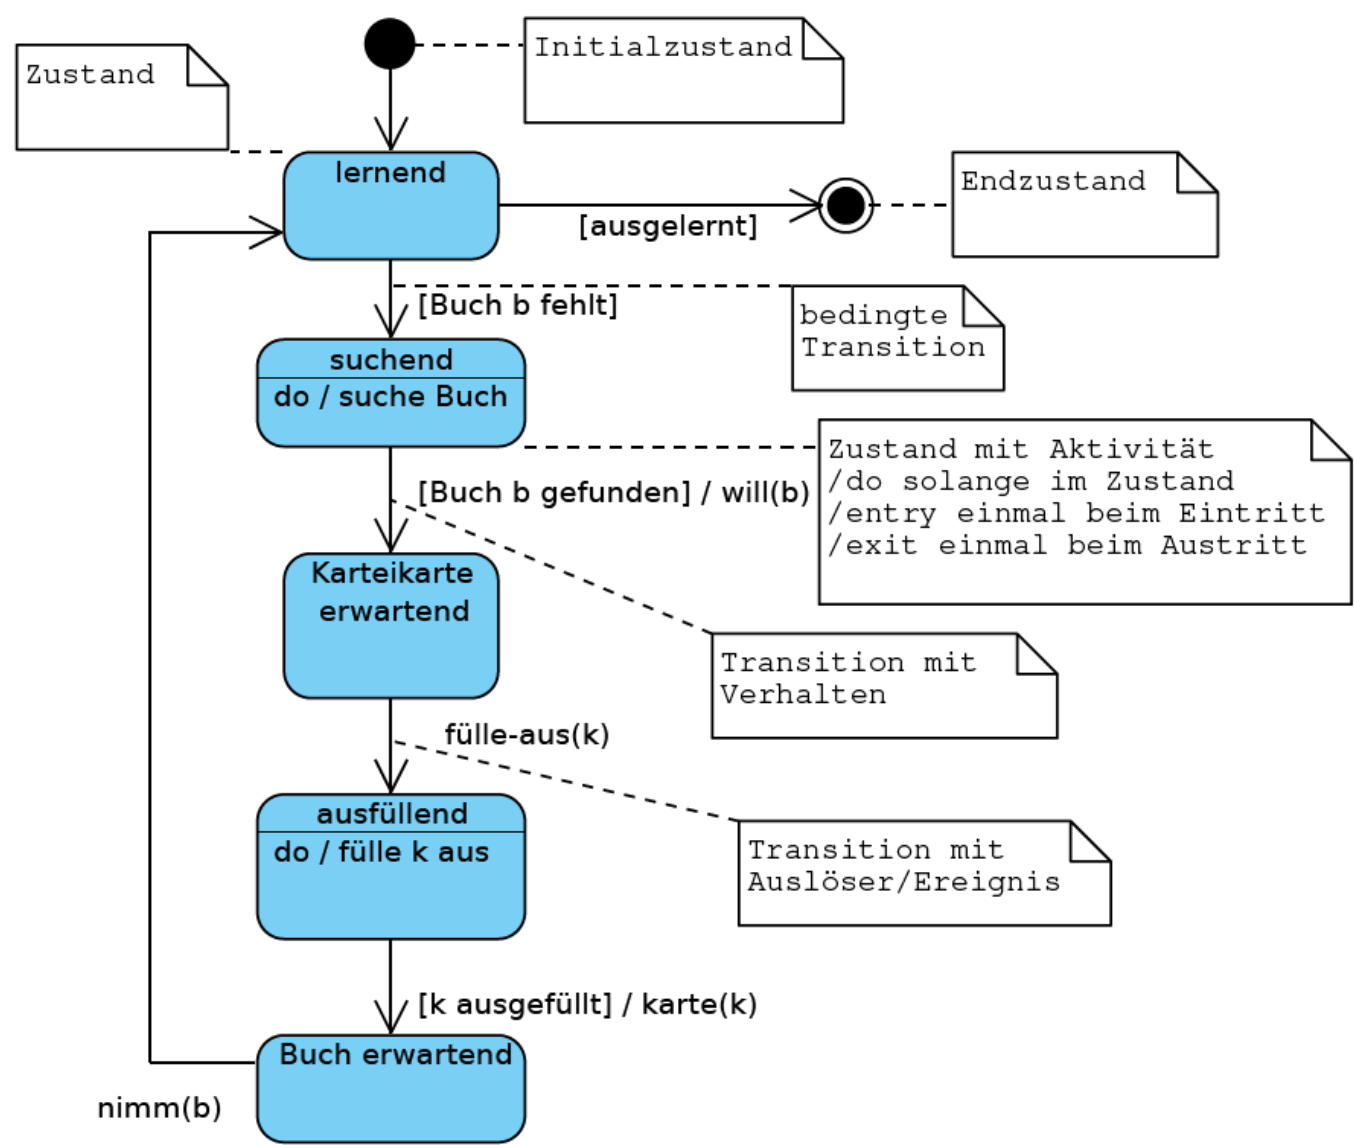


Beispiel: Zustandsdiagramm (Bibliothekar)

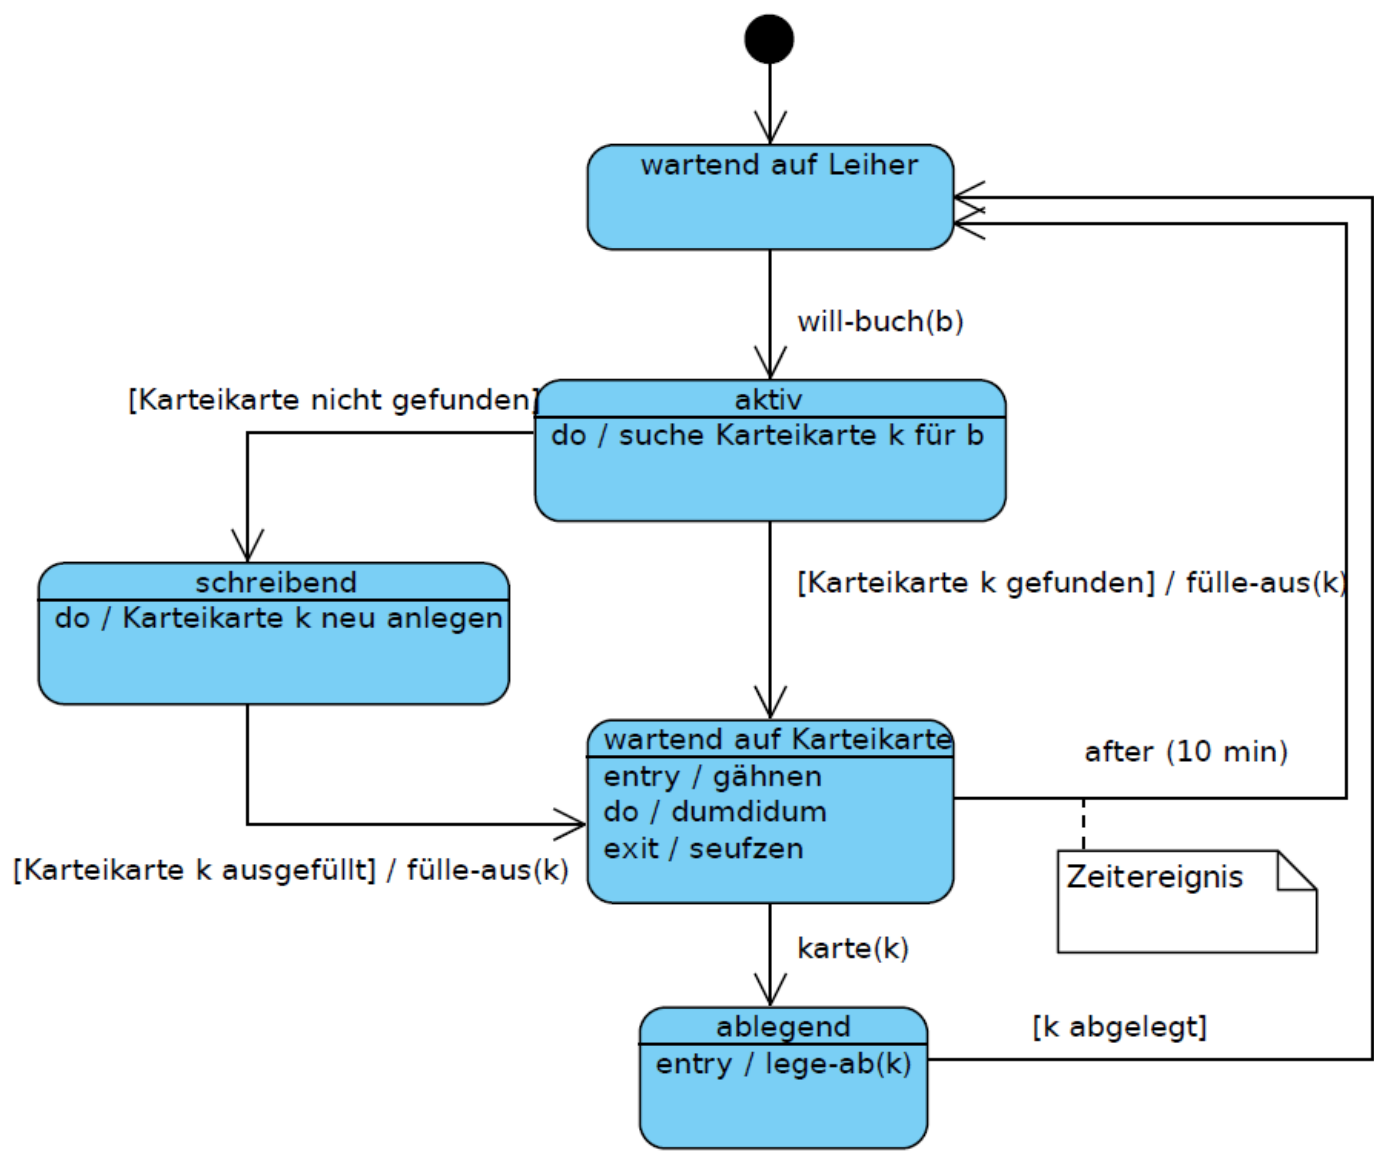

Notation von Zustandsdiagrammen in UML

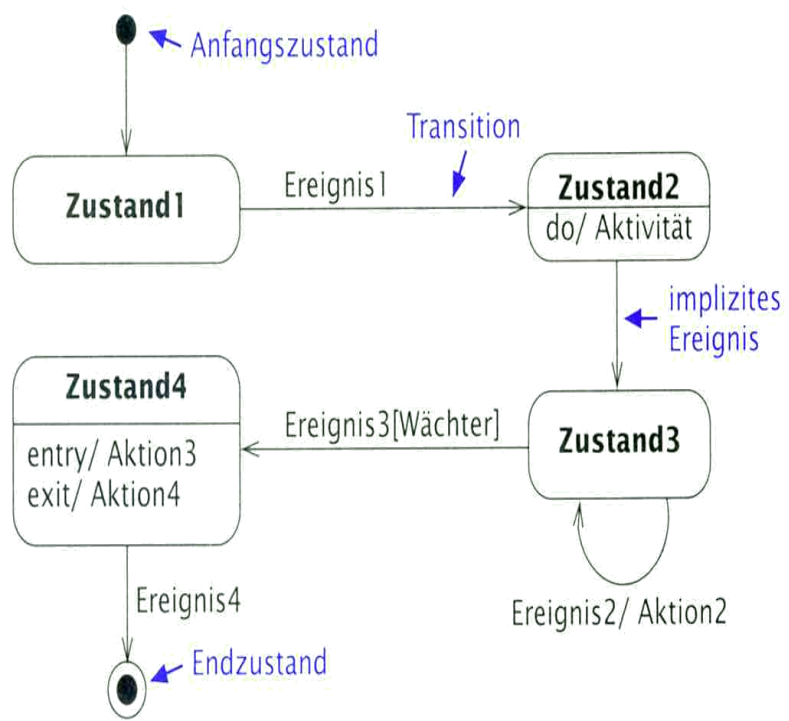


Zustandsname
do / Aktivität wenn System in Zustand
entry / wenn System in Zustand eintritt
exit / sobald Zustand verlassen wird

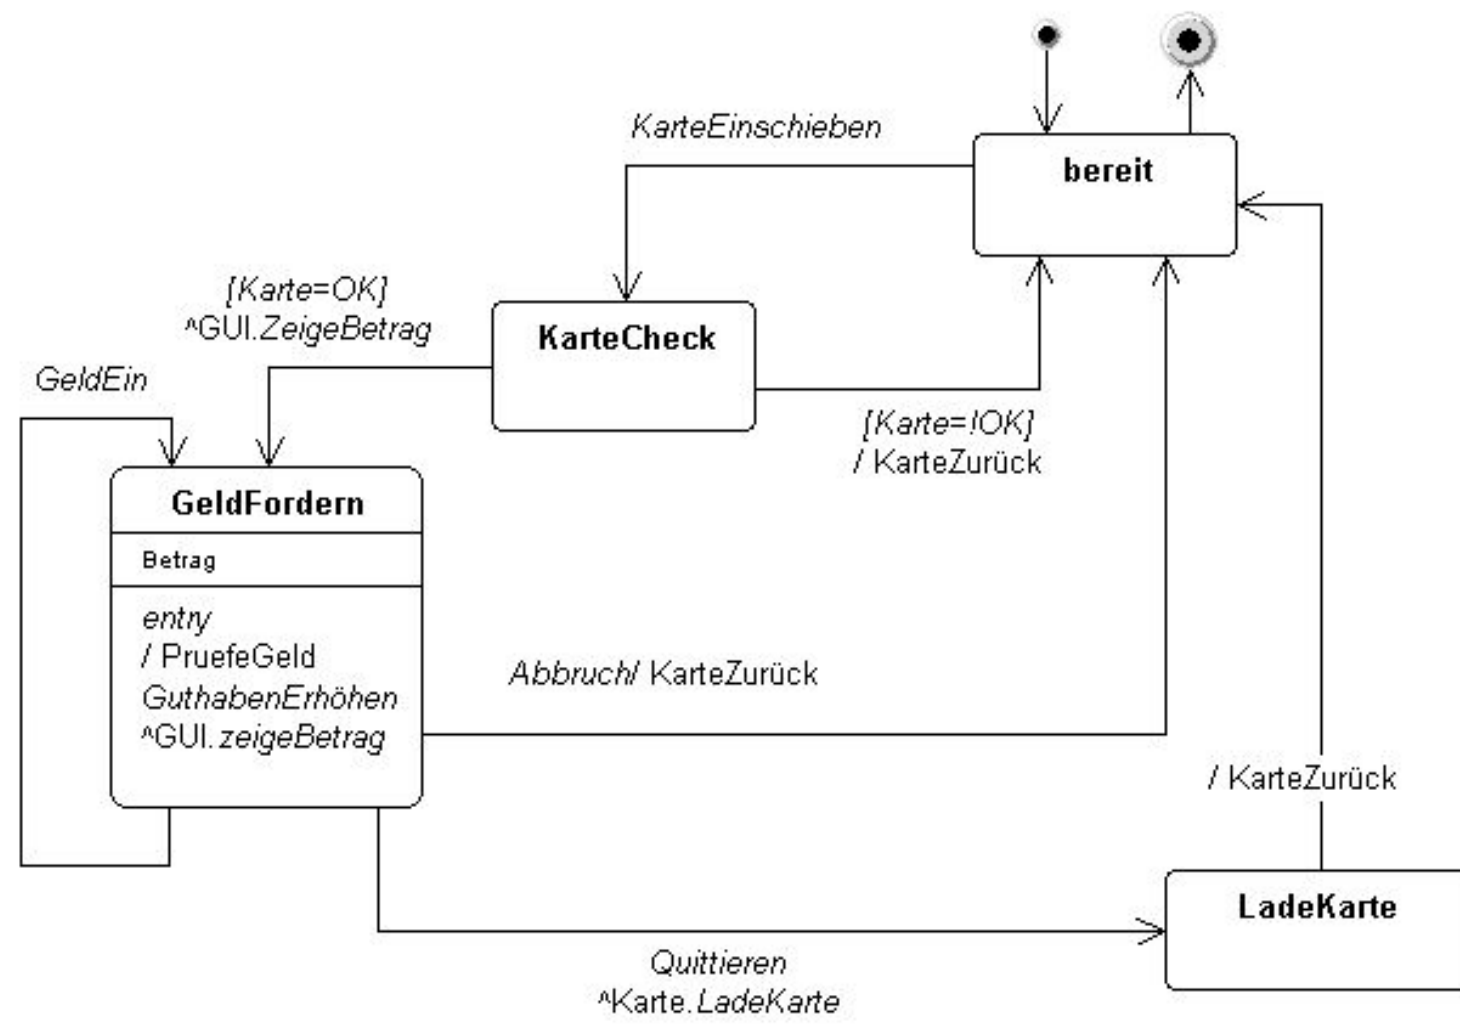

Objektorientierte Analyse und Design im Detail

- **Identifiziere Akteure**
 - **Beschreibe Anwendungsfälle (Use Cases) => Use-Case-Diagramm**
 - **Bestimme statisches Modell**
 - **Identifiziere Objekte**
 - **Identifiziere Eigenschaften der Objekte**
 - **Bestimme Assoziationen der Objekte => Objektdiagramm**
 - **Fasse Objekte zu Klassen zusammen**
 - **Bestimme Funktionen und Multiplizitäten der Assoziationen**
 - **Ordne Klassen in Vererbungshierarchien ein => Klassendiagramm**
 - **Erstelle Verhaltensmodell**
 - **Identifiziere Ereignisse und modelliere Interaktionen in Anwendungsfällen**
=> **Aktivitätsdiagramm**
 - **Identifiziere Verhalten der Objekte => Zustandsdiagramm, Interaktionsdiagramm (Sequenz-/Kommunikationsdiagramm)**
- **Beschreibe das Verhalten (Vor- und Nachbedingungen)**

- Bisläng:
 - Diagramme um Struktur und dynamisches Verhalten zu definieren
 - Es fehlt: Ausschluss von unerwünschten Systemrealisierungen
 - Idee: Definiere Randbedingungen
- Randbedingungen für Methoden
 - **Parameter**: Eingabe und Ausgabe
 - **Vorbedingung**: Annahmen, die gelten müssen, damit die Methode ausgeführt wird
 - **Nachbedingungen**: Resultat der Methode
 - **Fehlerbedingungen**: Verletzung der Vorbedingungen und Fehler, die während der Ausführung auftreten können
 - **Verhalten in Fehlersituationen**: Nachbedingungen für jeden Fehler
 - **Reaktionszeit**: Maximale Dauer, bis Resultat vorliegt (sowohl im Normal- als auch im Fehlerfall)



Beispiel: Sortierung einer Buchliste

- **Parameter:**
 - Eingabe: Buchliste, Sortierkriterium (Attribut)
 - Ausgabe: Buchliste'
- **Vorbedingung:**
 - Attribut kommt in allen Büchern der Buchliste vor
- **Nachbedingungen:**
 - Buchliste ist sortiert, d.h. $\forall 1 \leq i < \text{len}(\text{Buchliste}')$:
 $\text{element}(\text{Buchliste}', i) \leq_{\text{Attribut}} \text{element}(\text{Buchliste}', i + 1)$
 - Buchliste' ist eine Permutation der Buchliste
- **Fehlerbedingungen:** keine, außer Vorbedingung nicht erfüllt
- **Verhalten in Fehlersituationen:**
 - Fehlermeldung
- **Reaktionszeit:** $n \log(n) * 0.001$ sec, wobei n = Länge der Liste

Giesbert's Kindle	
51 Inhalte	Nach Titel
Karl May	
II.1 Scepter und Hammer	Karl May
II.2 Die Juweleninsel	Karl May
II.3 Waldröschen	Karl May
II.4 Die Liebe des Ulanen	Karl May
II.5 Der verlorne Sohn	Karl May
II.6 Deutsche Herzen, deutsch...	Karl May
II.7 Der Weg zum Glück	Karl May
III.1 Der Sohn des Bärenjägers...	Karl May
III.2 Kong-Kheou, das Ehrenw...	Karl May

Seite 1 von 6

Randbedingungen in UML?

- Nicht direkt
- Gibt aber die Erweiterung **Object Constraint Language** (OCL) die zumindest Teile davon unterstützt
 - Angelehnt an Programmiersprache Smalltalk
 - Unterstützt Nebenbedingungen für Klassen, Attribute, Methoden, Komponenten,...
 - Mögliche Nebenbedingungen: Invarianten, Vor- und Nachbedingungen, Definitionen...
 - Beispiel für Invariante:
 - Die Seitenanzahl eines Buchs ist nicht negativ

```
context Buch inv: self.seitenanzahl >= 0
```


- Mehr Details würden den Rahmen der Vorlesung aber sprengen

Objektorientierte Analyse und Design im Detail

- Identifiziere Akteure
- Beschreibe Anwendungsfälle (Use Cases) => Use-Case-Diagramm
- Bestimme statisches Modell
 - Identifiziere Objekte
 - Identifiziere Eigenschaften der Objekte
 - Bestimme Assoziationen der Objekte => Objektdiagramm
 - Fasse Objekte zu Klassen zusammen
 - Bestimme Funktionen und Multiplizitäten der Assoziationen
 - Ordne Klassen in Vererbungshierarchien ein => Klassendiagramm
- Erstelle Verhaltensmodell
 - Identifiziere Ereignisse und modelliere Interaktionen in Anwendungsfällen
=> Aktivitätsdiagramm, Interaktionsdiagramm (Sequenz-/Kommunikationsdiagramm)
 - Identifiziere Verhalten der Objekte => Zustandsdiagramm
 - Beschreibe das Verhalten (Vor- und Nachbedingungen)


Wie erstellt man UML-Diagramme?

- Stift und Papier
 - Einfach
 - Schnell
 - Änderungen schwierig

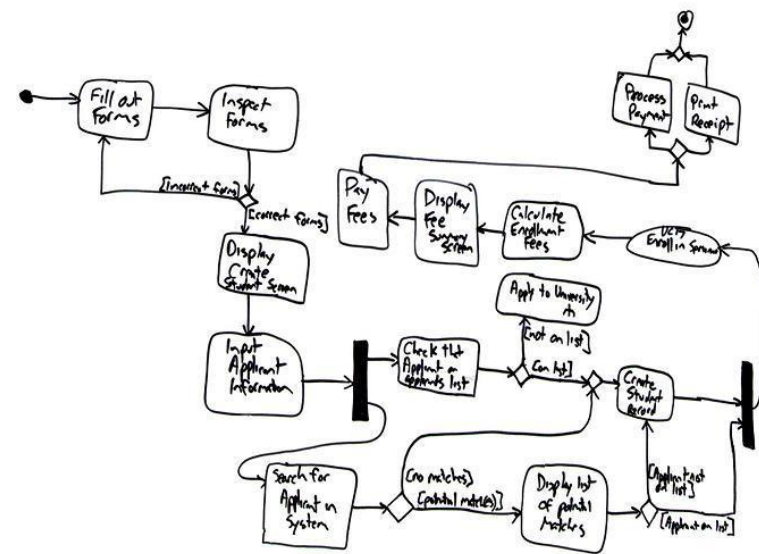

Copyright 2005 Scott W. Ambler

- Zeichenprogramme
 - Inkscape, Powerpoint,...
 - Aufwändiger
 - Hübscher
 - Teils gibt es Vorlagen für UML-Symbole

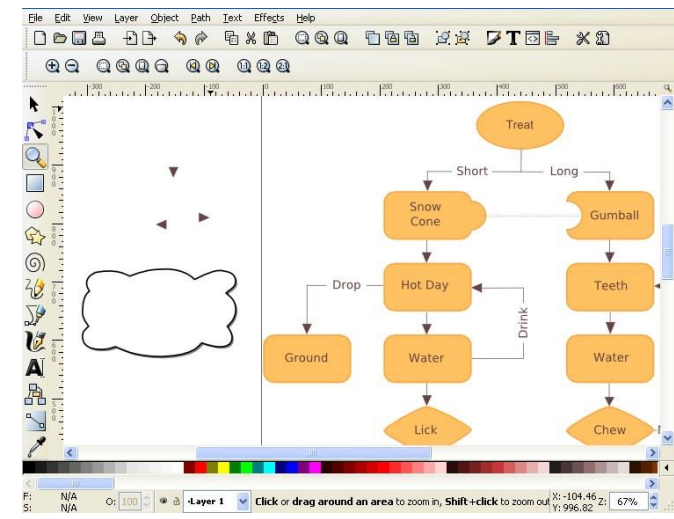

Noch bequemer: Spezielle UML-Editoren

- Es gibt viele

- Unterschiedlicher Funktionsumfang




- Unterstützte Sprachen
- UML-Versionen
- Diagrammarten

- Unterschiedliche Lizenzierungen

- Verschiedene Plattformen

- Teilübersicht:

- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unified_Modeling_Language_tools

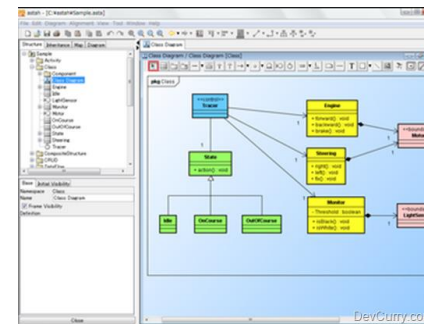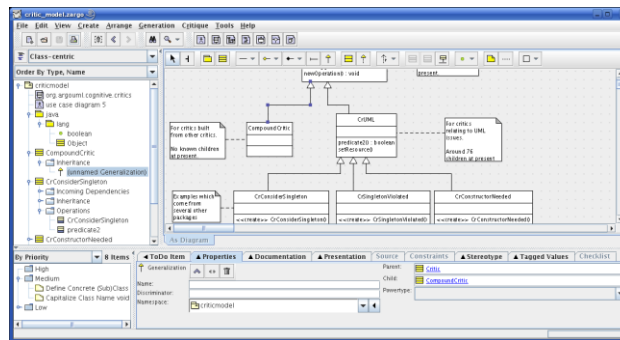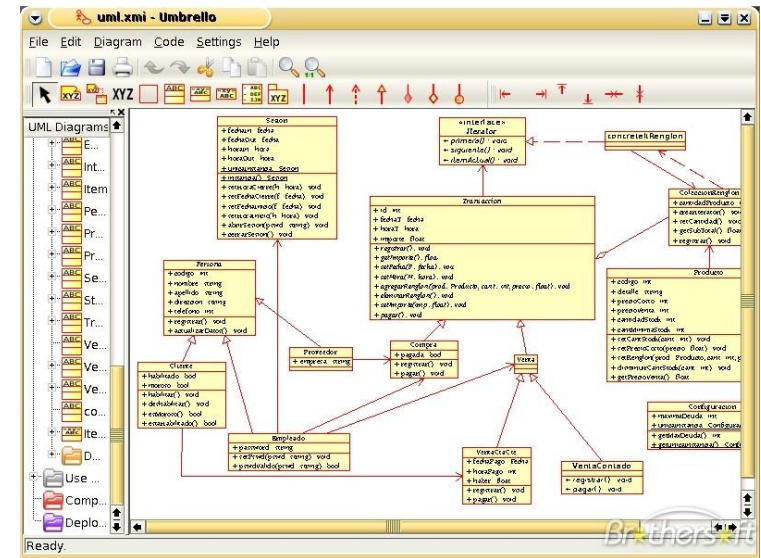

- Kommerziell, aber voll funktionsfähige Evaluationsversion
 - Gibt auch eine Educational-Lizenz
- Für Windows/Linux/Mac
- Unterstützt alle von uns verwendeten Diagramme
- Automatische Code-Generierung für C++ (mit Addon)

